

DOT™ Návod k obsluze

Co je součástí balení:

DOT, baterie, vysokoteplotní přímá penetrační sonda řady Pro® a tento návod.

Tipy pro použití:

- Zasuňte sondu tak, aby její špička spočívala na nejsilnější části masa nebo potraviny. Vyhněte se chrupavkám nebo kostem.
- Nastavte požadovanou teplotu budíku. Teploty propečení doporučené šéfkuchaři jsou uvedeny na zadní straně této karty. Pokud vaříte maso, nastavte budík o něco nižší, abyste umožnili přenos tepla během odpočinku.
- Kabel může být uzavřen ve dvířkách trouby nebo pod grilovací digestoři s níže uvedenými bezpečnostními opatřeními.

Upozornění pro vysokoteplotní sondu s přímým průnikem řady Pro-Series

- Při vyjímání sondy z masa používejte horké podložky nebo rukavice. Bude horká!
- Za kabel netahejte. Použijte tvarovanou mini rukojeť.
- Kabel krátkodobě vydrží 370 °C (700 °C).
- Samotný hrot sondy je dimenzován na 300 °C (572 °F). Nevystavujte hrot sondy plamenům nebo uhlíkům.
- Konstrukce je odolná proti vlhkosti, ale nedoporučujeme úplné ponoření kabelu.
- Sondu čistěte otřením vlhkým hadříkem a kuchyňským čistícím prostředkem.
- Udržujte kabel sondy mimo dosah prvků trouby, plamenů, uhlí, grilu nebo roštů trouby - všechny tyto prvky mohou dosahovat teplot mnohem vyšších než 700 °C (i když je trouba nastavena na nižší teplotu). Kabel sondy se může při vyšších teplotách poškodit. Vnitřní izolace se roztaví a sonda se zkratuje (na displeji alarmu se zobrazí "NO PROBE").
- Při použití ve venkovních grilech nebo udrnách se vyvarujte sevření kabelu mezi horkými povrchy, jako je například litý kovový kryt grilu bez nějaké izolační ochrany. Pokud je to možné, použijte přístupový otvor.
- Vyvarujte se opakovaného zalamování nebo kroucení kabelu sondy, které může vést k přetržení vodičů.
- Při opatrnosti by sonda měla vydržet dlouho. Nakonec ji možná budete muset vyměnit. Pokud dojde k poškození sondy, bude na základní jednotce pod displejem teploty blikat nápis "NO PROBE". Cenově dostupné náhrady jsou k dispozici. Objednejte si model #TX-1004X-SP. Používejte pouze sondy ThermoWorks řady Pro.

Další informace a další tipy pro použití naleznete na adrese www.thermoworks.com/dot.

KABEL BY SE MĚL VYHNOUT:



Plameny



Ponorné



Stojany



Uhlíky



Prvky




Křivky

Poškození způsobené výše uvedenými skutečnostmi ruší platnost záruky na sondu.

ZADNÍ
POHLED

Stisknutím zapnete DOT.
Stisknutím a podržením po dobu 3
sekund DOT vypnete.

Stisknutím a podržením po
dobu 6 sekund při zapnutí
přepnete mezi stupni Celsia a
Fahrenheita.

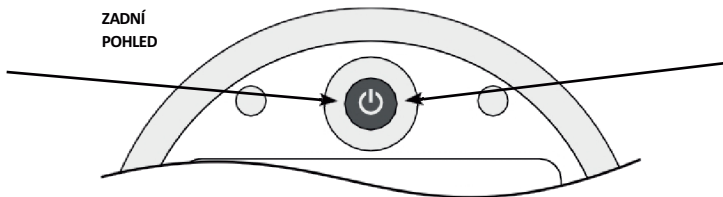

Pomocí šipek nastavte teplotu
budíku. Jakékoli stisknutí tlačítka
ztlumí aktivní budík. Displej
budíku bude nadále blikat. Chcete-
li funkci budíku vypnout, stiskněte
obě šipky současně, na displeji se
zobrazí nápis "OFF". Stiskněte obě
šipky znovu zapnete funkci budíku.

Aktuální teplota se zobrazuje velkými
číslicemi pro snadné čtení. DOT bude
odečítat v rozmezí $\pm 1,8F$ i po výměně
sond.

Při zapnutém budíku se zde zobrazí
teplota. Při vypnutém budíku se na
displeji DOT zobrazí také "OFF".

Sonda není připojena nebo
selhala. Zkontrolujte, zda je
zástrčka zcela zasunutá.



Je čas vyměnit baterie.

Výrobce poskytuje na sondu záruku v délce 6 měsíců.

Volitelné sondy řady Pro



Vysokoteplotní přímá penetrační sonda, 4,5"

Odolná vysokoteplotní přímá penetrační sonda, která je součástí dodávky DOT, poskytuje vyšší přesnost, rychlejší měření a širší rozsah teplot než sondy prodávané s "levnými" teplotními alarmy pro domácnost. **Model #TX-1004X-SP**



Jehlová sonda

Vynikající volba pro vaření silných, nebo tenkých porcí. Ideální také pro sledování vnitřní teploty potravin při vaření metodou sous vide. Jehlová sonda poskytuje superychlou odezvu 2 sekundy. **Model #TX-1002X-NP**




Vysokoteplotní 12" sonda

Skvělá pro větší kusy masa nebo hluboké zasunutí do polévkových uren či horkých zásobníků. Odolná, rychlá a přesná. **Model #TX-1005X-12**

Vysokoteplotní varná sonda

Odolná vysokoteplotní varná sonda je přesnější a poskytuje rychlejší odečty. a má širší teplotní rozsah než jiné sondy prodávané s teplotními čidly. "levnými" teplotními alarmy pro domácnost. Tvar písmene "L" umožňuje snadné vkládání a vyjímání. **Model #TX-1001X-OP**



Vysokoteplotní vzduchová sonda a klip na rošt

Ideální pro sledování okolní teploty v troubě nebo udirně. Pomocí přiloženého klipu na rošt můžete sledovat okolní teplotu několik centimetrů od místa, kde se pokr skutečně připravuje.

Model #TX-1003X-AP



Sondy řady Pro jsou k dispozici na adrese www.thermoworks.com/dot